


MICRODIFUSORES

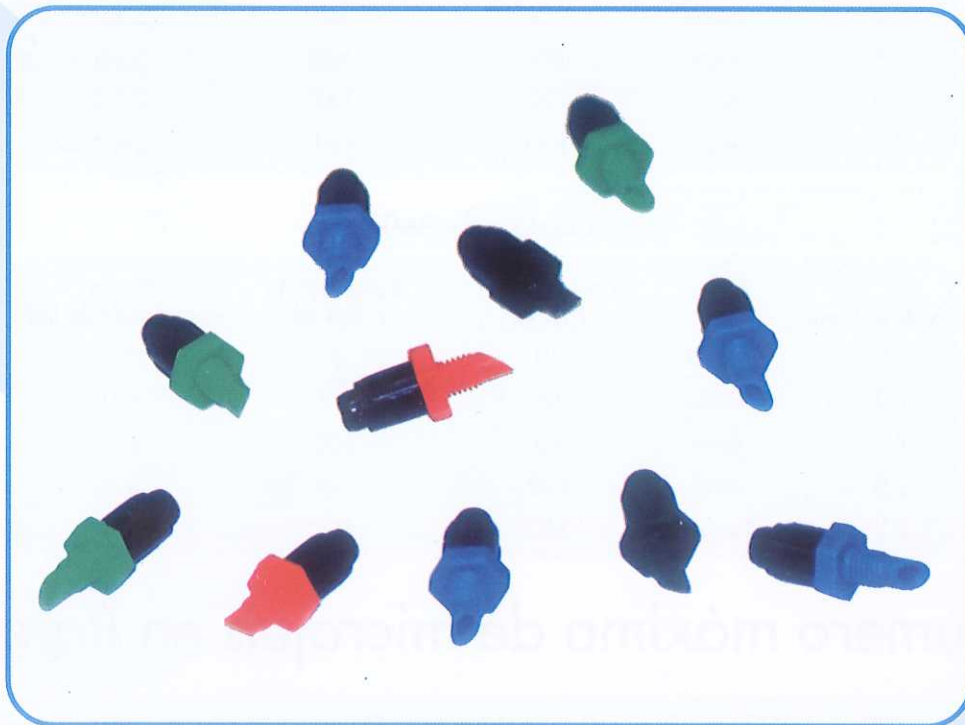

Muy aconsejable su utilización en el riego de: frutales, hortalizas, flores o jardinería.

Es fácil de instalar sobre un tubo de PE.

Está disponible en 180° y en 360°, fabricado el cuerpo en resina acetilica

Características

Cabeza de 180°

Ø orificio (mm)	Color	Caudal (l/h) 1,5 bar	Caudal (l/h) a 2,0 bar	Radio recomendado (ml)
1,0	Marfil	39	48	1,90
1,2	Verde	55	67	2,40
1,5	Rojo	85	100	2,60
2,0	Azul	122	149	2,80
2,2	Negro	130	161	2,90



Cabeza de 360°

Ø orificio (mm)	Color	Caudal (l/h) 1,5 bar	Caudal (l/h) a 2,0 bar	Radio recomendado (ml)
1,0	Marfil	39	48	3,2
1,2	Verde	55	67	6,0
1,5	Rojo	85	100	6,6
2,0	Azul	122	149	8,4
2,2	Negro	130	161	8,6



Número máximo de microjets en Ramal

COLOR	Diámetro 16 mm.						Diámetro 20 mm.						Diámetro 25 mm.					
	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml
Marfil	17	15	15	13	12	11	27	24	22	21	19	19	39	35	33	30	28	27
Verde	14	14	12	12	11	11	21	19	18	16	16	15	30	29	27	24	22	21
Rojo	10	9	9	8	7	7	16	15	15	13	13	12	24	22	20	18	17	17
Azul	8	7	7	6	6	5	13	11	10	9	9	8	20	17	15	14	14	13
Negro	8	7	6	6	5	5	12	10	9	9	8	8	18	16	15	13	13	12

Presión a 2 bar a 20° C.



Polígono Industrial El Pilero, Manzana 5, Parcelas 6 y 7
41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfono: +34 954 19 60 08 - Fax: +34 954 19 61 30
[Http://www.siberline.com](http://www.siberline.com)

